

KKS...H110 Kolená drátěného žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškovou metodou libovolné barvy.

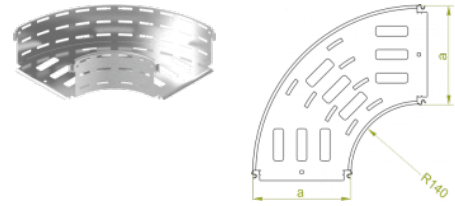

Vďaka použitiu rýchlospojky v tvarovke, sa mnohonásobne urýchli montáž káblovej trasy.