

PZLKSZC Kryt vnějšího úhlu 90° se zámkem

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E -- antikorozi ocel.

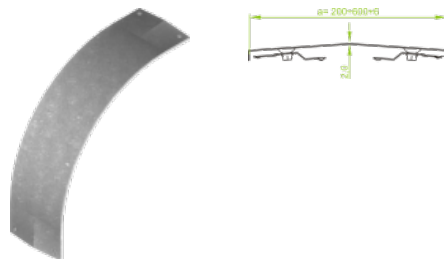

Vhodný pro samonosné žlaby a samonosné žebříky.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PZLKSZC100	100	203110	2	1,96
PZLKSZC200	200	203120	2	3,52
PZLKSZC300	300	203130	2	5,12
PZLKSZC400	400	203140	2	6,72
PZLKSZC500	500	203150	2	8,32
PZLKSZC600	600	203160	2	9,92