

UPDS Držák přihrádky

Informace:

POUŽITÍ

Rýchla montáž priehradok do drôtených káblových žľabov bez použitia šroubů a náradia.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

L -lakování práškovou metódou libovolné barvy.

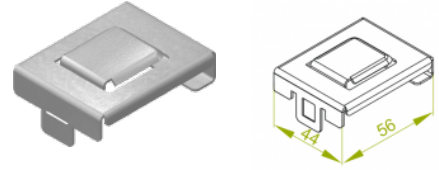

Pozor: Vhodný iba na upevnenie priehradok nového typu!