

## KKSMC...H200 Koleno žlabu 45°

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

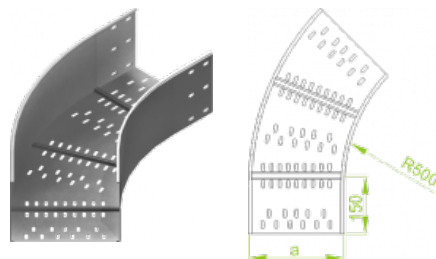

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKSMC200H200	200	290822	2	8,16
KKSMC300H200	300	290832	2	9,78
KKSMC400H200	400	290842	2	11,45
KKSMC500H200	500	290852	2	13,29
KKSMC600H200	600	290862	2	14,91