

ZAP3N Spona krytu

Informace:

POUŽITÍ

Zabezpečenie krytu pred jeho zosunutím.

MATERIÁL


ZAP 3 N - oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

ZAP 3F N - oceľ žárově zinkovaná ponorem EN ISO 1461:2011.

ZAP 3E N - antikorozní ocel.

Na objednávku:

L - lakování práškové libovolné barvy.

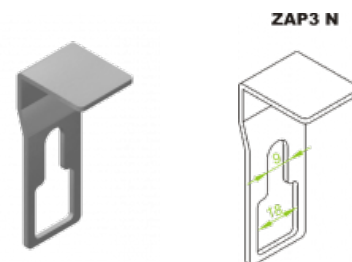

Pevné a stabilné zabezpečenie krytu pred jeho zosunutím zo žľabu alebo rebríka.

Možnosť upevnenia skrutkami použitými pri spájaní žľabov, prípadne v inom mieste za pomoci skrutky M8.

POUŽITÍ pre samonosné žľaby a rebríky o výške H1120, H150, H200.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ZAP3N	491303	100	0,06
ZAP3N F	491304	100	0,06
ZAP3N E	491305	100	0,06