
PKRZP... Kryt redukčního kolena

Informace:

POUŽITÍ
Ochrana kabelů před poškozením. Zabezpečení před hromaděním prachu a špíny ve žlabu. Estetika.

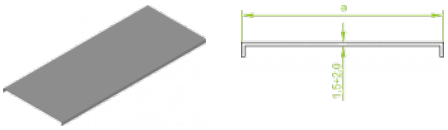

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PKRZP50	**50**	**307605**	**20**	**0,25**
PKRZP100	**100**	**307610**	**20**	**0,49**
PKRZP200	**200**	**307620**	**10**	**1,16**
PKRZP300	**300**	**307630**	**10**	**2,07**
PKRZP400	**400**	**307640**	**4**	**3,23**
PKRZP500	**500**	**307650**	**4**	**4,62**
PKRZP600	**600**	**307660**	**4**	**6,25**

© 2026 STRADER