

## LDDKC2 Spojka rozvetvovacia

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vytvorenie odbočky v ľubovoľnom mieste existujúcej káblovej trasy. Zabezpečenie káblov pred ich zosunutím počas inštalácie resp. pri prevádzke.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

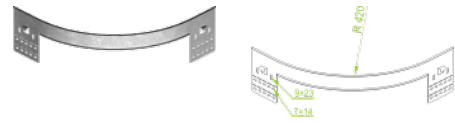

Pro montáž doporučujeme 2 kompl. šroubů SGK M8x14 a 4 kompl. šroubů SGK M6x12.

Vhodná pro žebříky H60 a H100 !