

PLPDZP... Kryt úhlu žebříku vertikální vnější

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením a hromaděním prachu a špíny.
Použití v prostorech s velkým znečištěním.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

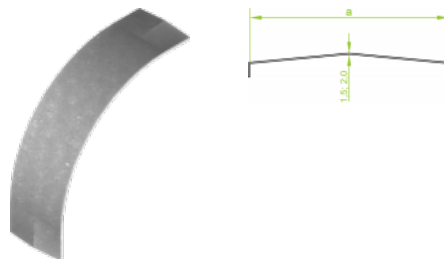

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PLPDZP100	100	240201	2	1,30
PLPDZP200	200	240202	2	2,38
PLPDZP300	300	240203	2	3,46
PLPDZP400	400	240204	2	4,54
PLPDZP500	500	240205	2	5,62
PLPDZP600	600	240206	2	6,70