PRDSP... Kryt redukce žebříku symetrické

Informace:

POUŽITÍ
Ochrana kabelů před poškodením a hromaděním prachu a špíny.
Použití v prostorách s velkým znečištěním.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

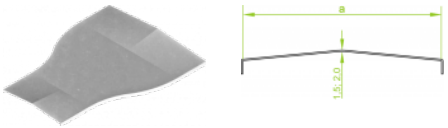

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
PRDSP200/100	**260102**	**2**	**1,18**	**200**	**100**
PRDSP300/200	**260103**	**2**	**1,89**	**300**	**200**
PRDSP400/300	**260104**	**2**	**2,60**	**400**	**300**
PRDSP500/400	**260105**	**2**	**3,29**	**500**	**400**
PRDSP600/500	**260106**	**2**	**3,98**	**600**	**500**

© 2026 STRADER