PRDSC... Kryt redukce žebříku symetrické

Informace:

POUŽITÍ
Ochrana kabelů před poškodením a hromaděním prachu a špíny.
Použití v prostorách s velkým znečištěním.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

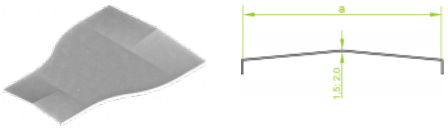

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
PRDSC200/100	**270102**	**2**	**1,57**	**200**	**100**
PRDSC300/200	**270103**	**2**	**2,52**	**300**	**200**
PRDSC400/300	**270104**	**2**	**3,47**	**400**	**300**
PRDSC500/400	**270105**	**2**	**4,39**	**500**	**400**
PRDSC600/500	**270106**	**2**	**5,31**	**600**	**500**

© 2026 STRADER