

## KOP...H60N Žlab


### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

#### MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.  
 Na objednávku:  
**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.  
**E** - antikorozióнная ocel.  
**L** - lakování práškovou metódou libovolné barvy.



Spájania žlabov typu KCP iba za pomoci spojok!


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
KOP100H60/3N	3000	100	161810	6	2,49	5800
KOP150H60/3N	3000	150	161815	6	2,99	8800
KOP200H60/3N	3000	200	161820	4	3,48	11800
KOP300H60/3N	3000	300	161830	4	4,48	17800
KOP400H60/3N	3000	400	161240	4	5,48	23800
KOP500H60/3N	3000	500	161250	2	6,48	29800
KOP600H60/3N	3000	600	161260	2	7,47	35800

### Související produkty:

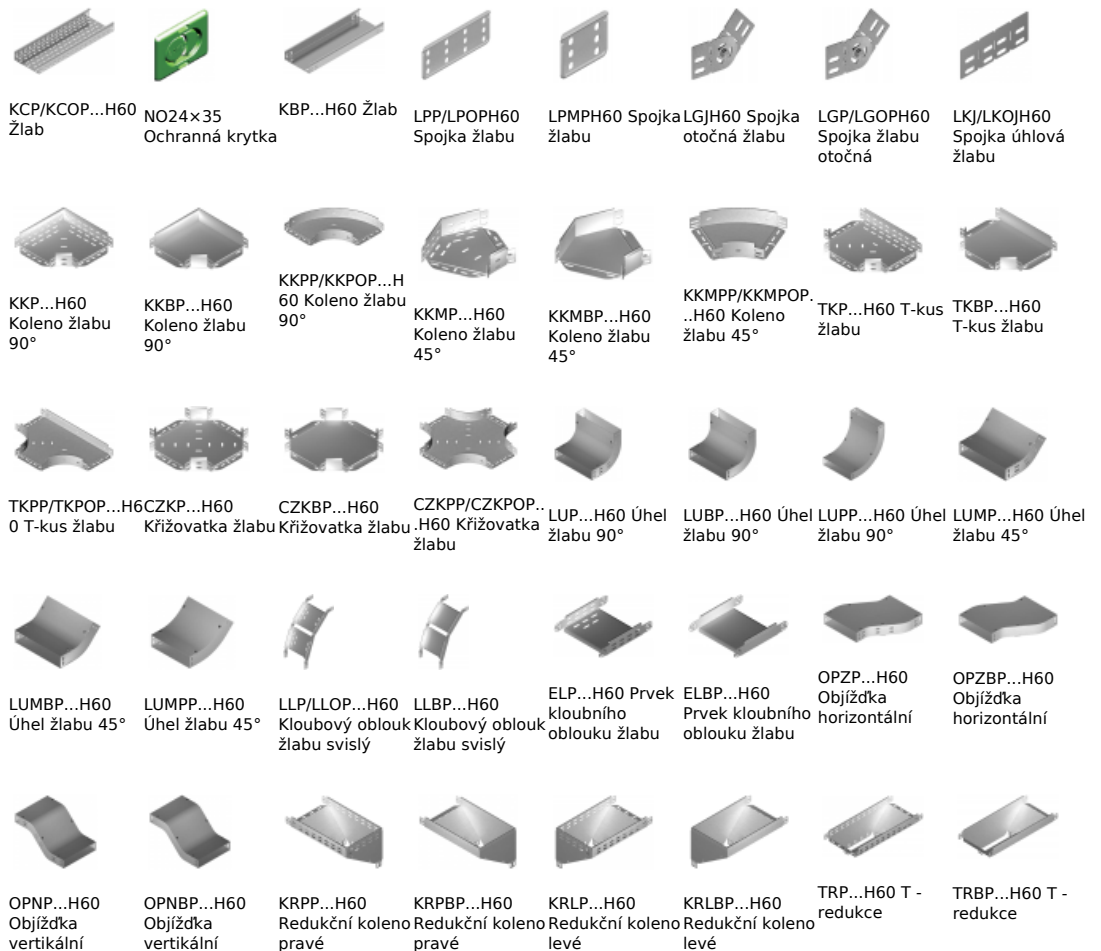



TRSP...H60 T -  
redukce  
symetrická



TRSBP...H60 T -  
redukce  
symetrická



RKL...H60  
Redukce žlabu  
levá



RKLBP...H60  
Redukce žlabu  
levá



RKPP...H60  
Redukce žlabu  
pravá



RKPBP...H60  
Redukce žlabu  
pravá



RKSP...H60  
Redukce žlabu  
symetrická



RKSBP...H60  
Redukce žlabu  
symetrická



TKDP...H60  
Doplňující díl  
žlabu T



LRPPH60 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia