

POPNZC...H50 Kryt objíždky vertikální pro H50

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Zabezpečení před hromaděním prachu a špíny ve žlabu. Estetika.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

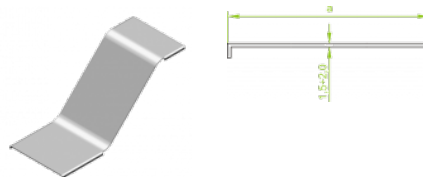

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
POPNZC50H50	50	336005	20	0,30
POPNZC100H50	100	336010	20	0,65
POPNZC200H50	200	336020	10	1,27
POPNZC300H50	300	336030	10	1,90
POPNZC400H50	400	336040	4	2,52
POPNZC500H50	500	336050	4	3,15
POPNZC600H50	600	336060	4	3,77