

## RKSSC200/100H100 Redukcia žľabu symetrická

### Informace:

**POUŽITIE**

Redukcia šírky káblovej trásy.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

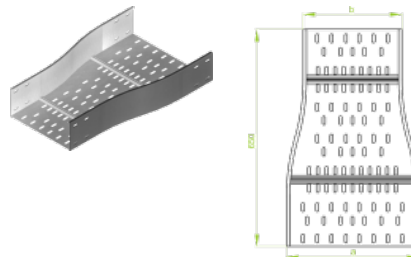

- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LDCH100N a skrutky SGK M8x16.

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.