

## KMPP...H50 Žľab

### Informace:

**Použitie**

Vedenie káblových trás na napájanie strojov.


**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ.

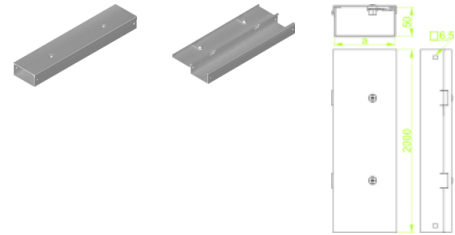

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
KMPP50H50/2	2000	50	810005	2	3,00
KMPP100H50/2	2000	100	810010	2	4,20