

## LPKMP...H50 Oblúk žľabu vertikálny 90°

### Informace:

**Použitie**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.


**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ.

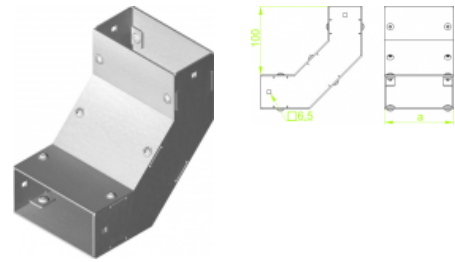

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
LPKMP50H50	50	812305	2	0,00
LPKMP100H50	100	812310	2	0,00