

KKMMC...H100 Koleno žľabu 45°

Informace:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

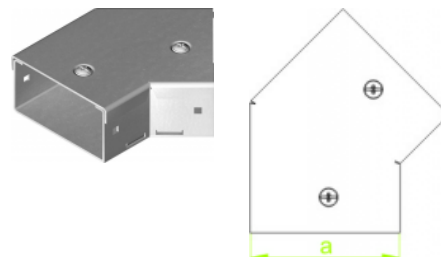

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
KKMMC200H100	200	814220	2	0,00
KKMMC300H100	300	814230	2	0,00
KKMMC400H100	400	814240	2	0,00
KKMMC500H100	500	814250	2	0,00
KKMMC600H100	600	814260	2	0,00