

**KKMMC...H200 Koleno žľabu 45°****Informace:****Použitie**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

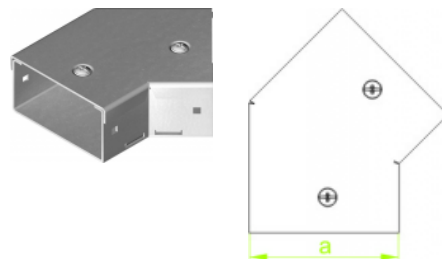
**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

**Verze:**

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| KKMMC200H200 | 200          | 817120     | 2          | 0,00        |
| KKMMC300H200 | 300          | 817130     | 2          | 0,00        |
| KKMMC400H200 | 400          | 817140     | 2          | 0,00        |
| KKMMC500H200 | 500          | 817150     | 2          | 0,00        |
| KKMMC600H200 | 600          | 817160     | 2          | 0,00        |