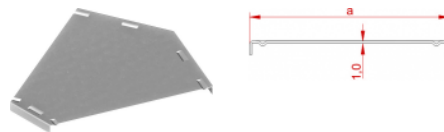


PKKMJ... Kryt kolena žľabu 45°**Informace:****POUŽITIE**

Ochrana káblov pred poškodením s funkčnou odolnosťou v požiari.

Používa sa najmä v priestoroch o veľkom znečistení ovzdušia.

**MATERIÁL**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088 do hrúbky plechu 1,2 mm,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

**Verze:**

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PKKMJ100	100	102710	20	0,11
PKKMJ150	150	102715	20	0,20
PKKMJ200	200	102720	20	0,32
PKKMJ300	300	102730	10	0,65
PKKMJ400	400	102740	10	1,07