

ODLJH60L Odbočka lakovaná

Informace:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.


MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

lakovanie jednostranné v bielej farbe RAL 9010,

Na objednávku:

Lakovanie v štandardnej farbe RAL,

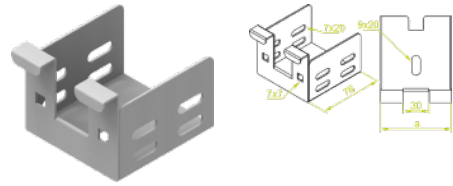

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ODLJ75H60L	75	161307	20	0,16
ODLJ120H60L	120	161312	20	0,25