

CZKBJ...H30 Křižovatka žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení - křižovatka kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

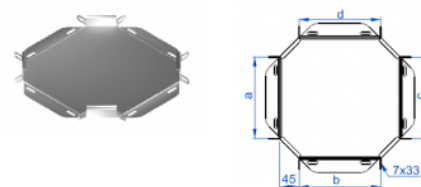

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby križovatky aj s inými rozmermi 1, 2, 3, 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKBJ50H30	50	135705	20	0,21
CZKBJ100H30	100	135710	20	0,32
CZKBJ150H30	150	135715	10	0,46
CZKBJ200H30	200	135720	10	0,63
CZKBJ300H30	300	135730	10	1,29

Související produkty:

