

## KKS...H60 Koleno žľabu 90°

### Informace:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy

s funkčnou odolnosťou v požiari.


**MATERIÁL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

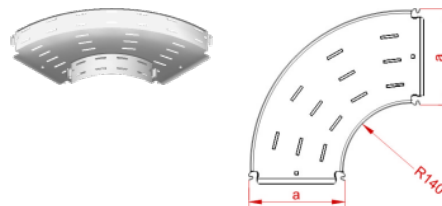

K montáži použite navyše 4 držiaky skrutkové USKS

a 2 držiaky drôteného žľabu ZS/ZSO.

**Výhody:**

Vďaka použitiu klik-klak spojok v tvarovkách sa značne urýchli

montáž inštalovanej káblovej trasy. Vyššia estetika káblovej trasy.