

CMP41H21...MC C-uholník montážny

Informace:

POUŽITIE

Stuženie voľne stojacej konštrukcie.

VÝHODY


- vyrobené v rôznych dĺžkach, ktoré výrazne rozširujú možnosti montáže
- „dvojitý ohyb“ na otvorenej strane C-uholníka poskytuje mimoriadnu pevnosť a tuhosť prvku
- vyrobené z ocele s povlakom Magnelis®, čo zaručuje vysokú odolnosť proti korózii

MATERIÁL

Oceľ S250GD s povlakom Magnelis®

K montáži je potrebné použiť:

- skrutky SGKFM10x20

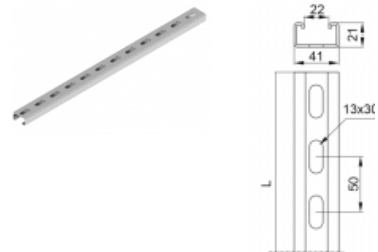

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CMP41H21/1MC	1000	41	620100	50	21	1,15
CMP41H21/3,5MC	3500	41	620135	50	21	3,79