

WWS...MC Výložník zosilnený

Informace:

POUŽITIE


Montáž káblových žľabov.

VÝHODY

- vysoké pevnostné parametre
- vyrobené z ocele s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC so zárukou vysokej odolnosti proti korózii

MATERIÁL

Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

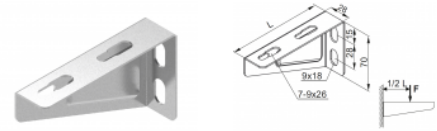

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Fmax [kN]
WWS100MC	110	7105105	50	0,19	0,90
WWS150MC	160	7105155	50	0,21	1,00