

## BRZJ...H80 Redukcia žľabu ukončovacia

### Informace:

**Použitie**

Zmena šírky káblovej trasy alebo ukončenie káblového žľabu (koncová záslepka).

**Materiál**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

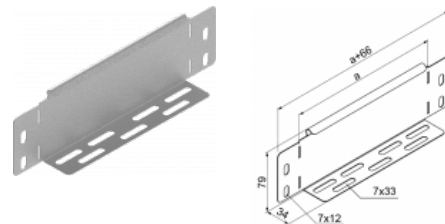

- montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostrannej, alebo obojstrannej redukcie
- pre jednostrannú redukciu je potrebné použiť spojku LPU...
- pre obojstrannú redukciu možno použiť redukcie rôznych, alebo rovnakých širok, napr.: pre redukciu o 200mm je možné použiť BRZ...50H... a BRZ...150H... alebo 2x BRZ...100H...
- je vhodná pre všetky typy káblových žľabov so špecifickou výškou

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol     | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| BRZJ50H80  | 48           | 139730     | 50         | 79           | 0,08          |
| BRZJ100H80 | 98           | 139731     | 50         | 79           | 0,12          |
| BRZJ150H80 | 148          | 139732     | 50         | 79           | 0,16          |
| BRZJ200H80 | 198          | 139733     | 30         | 79           | 0,20          |
| BRZJ300H80 | 298          | 139734     | 30         | 79           | 0,32          |