

PKKMP... Kryt kolena žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E -- antikoroziní ocel.

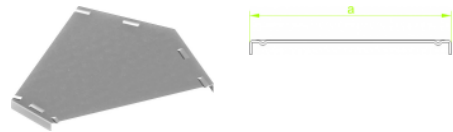

Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

V prípade tvaroviek perforovaných použite spony typu ZPN H...

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PKKMP50	50	102805	20	0,09
PKKMP100	100	102810	20	0,17
PKKMP150	150	102815	20	0,30
PKKMP200	200	102820	20	0,48
PKKMP300	300	102830	10	0,98
PKKMP400	400	102840	10	1,61
PKKMP500	500	102850	10	2,40
PKKMP600	600	102860	10	3,33

Související produkty:

