

PTRJ... Kryt T-redukce

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E -- antikorozi ocel.

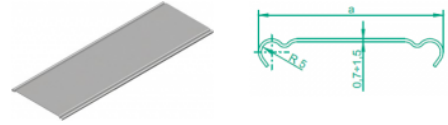

Na montáž krytů tvarovek bez zámků použijte při neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

V případě tvarovek perforovaných použijte spony typu ZPN H...

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PTRJ50	50	103605	20	0,09
PTRJ100	100	103610	20	0,19
PTRJ150	150	103615	20	0,34
PTRJ200	200	103620	20	0,52
PTRJ300	300	103630	10	1,08
PTRJ400	400	103640	10	1,76
PTRJ500	500	103650	10	2,66
PTRJ600	600	103660	10	3,59

Související produkty:

