

PKD... Kryt žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E -- antikoroziní ocel.

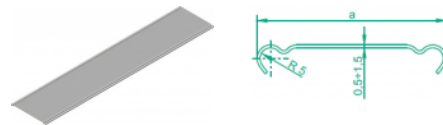

Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PKD50/3	3000	50	101005	10	0,80
PKD100/3	3000	100	101010	6	1,30
PKD150/3	3000	150	101015	6	1,80
PKD200/3	3000	200	101020	4	2,30
PKD300/3	3000	300	101030	4	3,30
PKD400/3	3000	400	100840	4	4,30
PKD500/3	3000	500	100850	2	5,30
PKD600/3	3000	600	100860	2	6,30

Související produkty:

