

## KKSC...H100N Koleno žlabu 90°

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

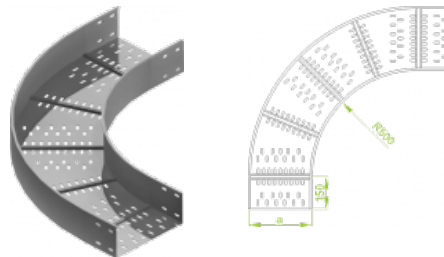

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKSC200H100	200	220722	2	8,43
KKSC300H100	300	220732	2	10,46
KKSC400H100	400	220742	2	12,58
KKSC500H100	500	220752	2	14,93
KKSC600H100	600	220762	2	17,00

### Související produkty:



PKKSC Kryt 90° kolena



PZKKSC Kryt 90° kolena se zámkem