

CZKZC...H100 Křižovatka žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.

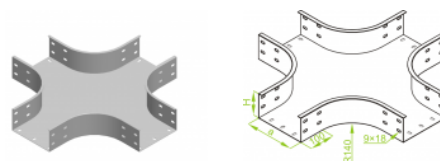

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKZC100H100	100	311310	4	4,88
CZKZC200H100	200	311320	4	5,98
CZKZC300H100	300	311330	2	7,10
CZKZC400H100	400	311340	2	8,35
CZKZC500H100	500	311350	2	9,68
CZKZC600H100	600	311360	2	11,10

Související produkty:

