

LZZMC...H100 Úhel vnější 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.

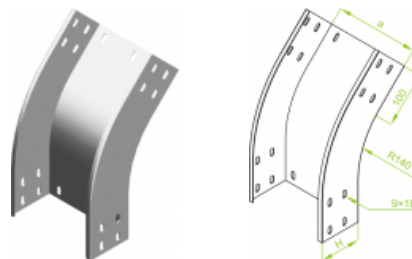

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZZMC100H100	100	311710	6	1,58
LZZMC200H100	200	311720	6	2,10
LZZMC300H100	300	311730	4	2,52
LZZMC400H100	400	311740	4	2,93
LZZMC500H100	500	311750	2	3,47
LZZMC600H100	600	311760	2	3,93

Související produkty:

