

KKMPJ...H30 Kolená žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

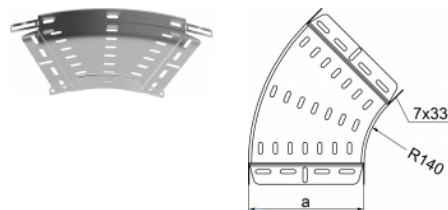

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMPJ50H30	50	130614	20	0,15
KKMPJ100H30	100	130714	20	0,25
KKMPJ150H30	150	130814	10	0,36
KKMPJ200H30	200	130914	10	0,48
KKMPJ300H30	300	131014	10	0,78

Související produkty:



KGJ...H30 Žlab



KGR...H30 Žlab



KGL...H30 Žlab



KBJ...H30 Žlab



KBR...H30 Žlab



KBL...H30 Žlab