

PRKZC... Kryt redukce symetrické

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Zabezpečení před hromaděním prachu a špíny ve žlabu. Estetika.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

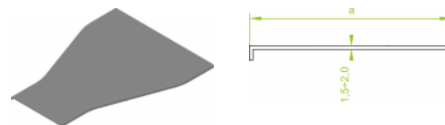

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
PRKZC100/50	100	302810	20	0,53	50
PRKZC200/100	200	302820	20	1,02	100
PRKZC300/200	300	302830	10	1,76	200
PRKZC400/300	400	302840	4	2,45	300
PRKZC500/400	500	302850	2	3,16	400
PRKZC600/500	600	302860	2	3,86	500