

RDPP...H45N Redukce žebříku pravá

Informace:

POUŽITÍ

Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

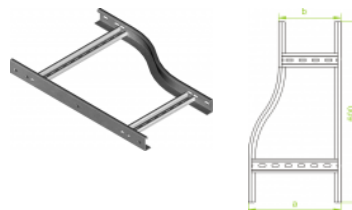

Pro neštandardných objednávkach
potrebni rozmer a i b.

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RDPP 200/100H45N	200	468620	2	1,34	100
RDPP 300/200H45N	300	468630	2	1,50	200
RDPP 400/300H45N	400	468240	2	1,68	300
RDPP 500/400H45N	500	468250	2	1,86	400
RDPP 600/500H45N	600	468260	2	2,02	500