


## RDPP...H60N Redukce žebříku pravá

### Informace:

**POUŽITÍ**  
 Změna šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**  
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.  
 Na objednávku:  
**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.  
**E** - antikoroziční ocel.  
**L** - lakování práškové libovolné barvy.

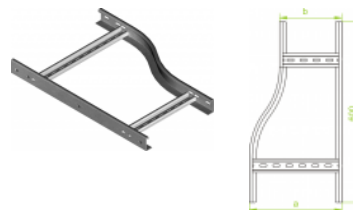

Při neštandardních objednávkách  
 použít výměr a i b.

Při neštandardních objednávkách je potřebné zadať rozmer a, b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RDPP300/200H60	300	448630	2	1,73	200
RDPP400/300H60	400	448240	2	1,91	300
RDPP500/400H60	500	448250	2	2,09	400
RDPP600/500H60	600	448260	2	2,25	500