


RDPC...H80N Redukce žebříku pravá

Informace:

POUŽITÍ
 Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikoroziční ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

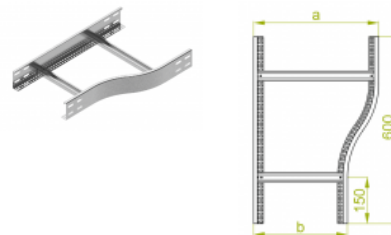

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RDPC200/100H80N	200	498220	2	2,44	100
RDPC300/200H80N	300	498230	2	2,65	200
RDPC400/300H80N	400	498240	2	2,89	300
RDPC500/400H80N	500	498250	2	3,13	400
RDPC600/500H80N	600	498260	2	3,34	500