

## LDDTH80N Žebříková spojka otočná průchozí

### Informace:

#### POUŽITÍ

Spojování kabelových žebříků s možností změny trasy ve vertikálním směru.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.(délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

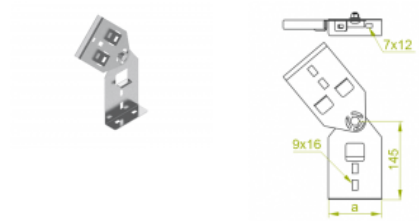

Na montáž odporúčame 6 kompl. šroubů SGK M8x14.