
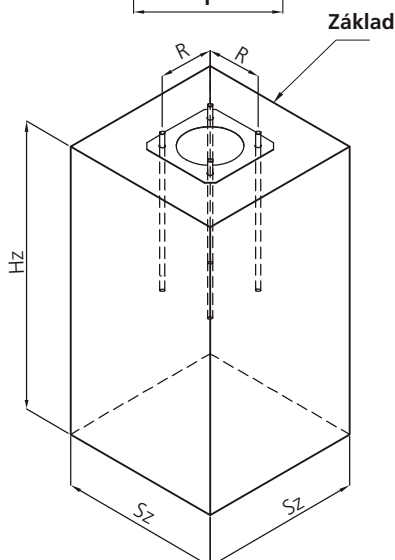



Signalizačný stožiar kužeľový výložníkový s prírubou SU-C/CT LN

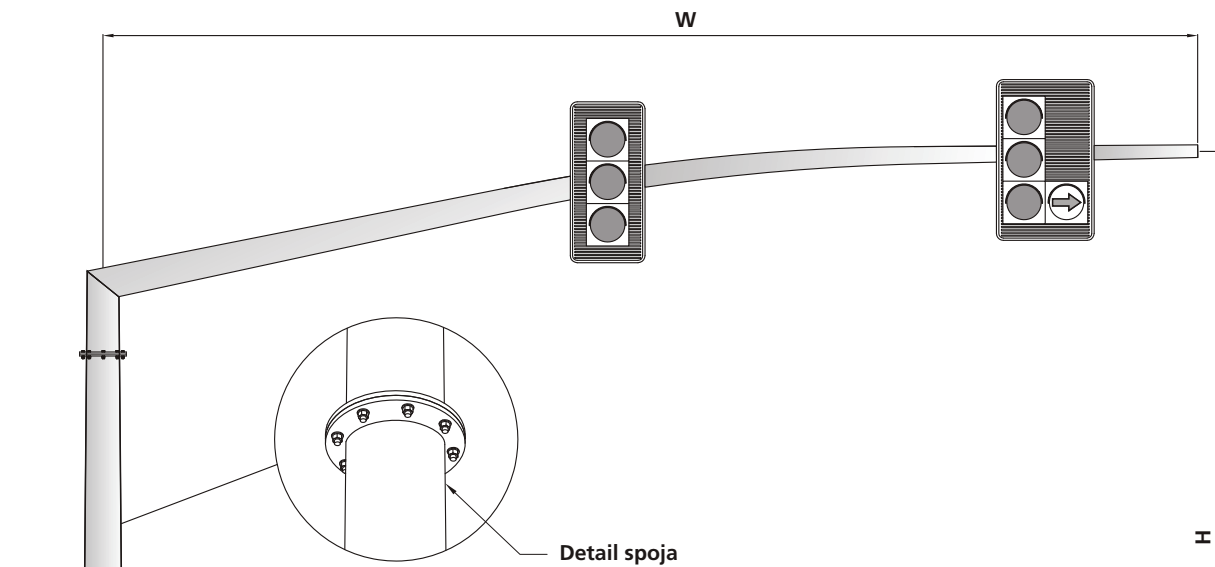

Konštrukcia:

Konštrukciu signalizačného stožiara tvorí oceľový plech tvarovaný do kužeľa. Jednotlivé časti sú spájané na prírubu. Stožiar má otvor s dvierkami pre elektrické vybavenie. Je upevnený na betónovom základe, so základovým vencom.

Všetky časti signalizačného stožiara sú žiarovo zinkované ponorom.

SYMBOL								
	W [m]	H [m]	W [mm]	S [mm]	h [mm]	P/R [mm]	[mm]	Hz/Sz [m]
SU-C/CT LN3	3	6	400	110	600	420/300	M30	1 x 1,7
SU-C/CT LN4	4							
SU-C/CT LN5	5							
SU-C/CT LN6	6							
SU-C/CT LN7	7					540/400	M30 x 8	1 x 2
SU-C/CT LN8	8							
SU-C/CT LN9	9							
SU-C/CT LN10	10	6	400	110	600	540/400	M30 x 8	1,4 x 2,5
SU-C/CT LN11	11							
SU-C/CT LN12	12							