

## NSR... Matica rombová rýchlopínacia


### Overview:

#### POUŽITIE

Montáž prvku systému na otvorenú stranu zosilneného a montážneho C-uholníka.

#### MATERIÁL

Oceľ galvanický zinkovaná.

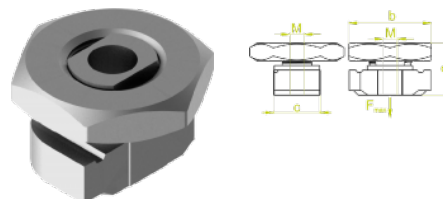

### Versions:

| Symbol | Catalogue number | Quantity in box | Size a [mm] | Size b [mm] | Maximum load<br>Fmax[kN] | Size M [mm] |
|--------|------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| NSRM8  | 650670           | 100             | 23          | 35          | 2,75                     | 8           |
| NSRM10 | 650770           | 100             | 23          | 35          | 3,75                     | 10          |