

SMA100/... Lišta montážna hliníková

Overview:

POUŽITIE

Montáž fotovoltaických panelov na trapézový plech, plechovú krytinu alebo vlnitý plech. Napr. konštrukcia DS-V6aN.

VÝHODY

- výška lišty 100 mm zaisťuje rýchlu montáž a dobré vetranie pod fotovoltaickými panelmi
- špeciálny prierez zvyšujúci pevnosť prvku
- kontaktné povrchy s krytinou strechy sú vybavené tesniacou gumou vo verzii SMA100/033
- špeciálna drážka (detail A na obrázku) uľahčuje polohovanie skrutiek pri inštalácii
- upravená horná drážka pre lepšiu montáž držiakov KLIK

MATERIÁL


Hliník EN AW-6063

Na objednávku:

L - lakovanie v čiernej farbe RAL9005

POZOR!

- Na montáž použite min. 4 samorezné skrutky SMDP6,0x25E.

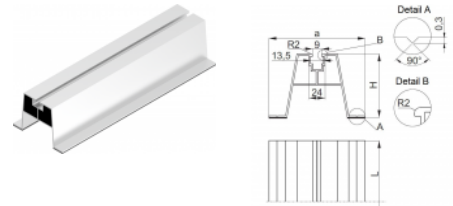

Versions:

| Symbol | Length L [m] | Width a [mm] | Catalogue number | Height H [mm] | Weight 1 pc. | Obsah balenia |
|-------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| SMA100/033 | 330 | 120 | 890133 | 100 | 0,61 | 20 ks |
| SMA100/04 | 400 | 120 | 890140 | 100 | 0,80 | 20 ks |
| SMA100/6 | 6050 | 120 | 890166 | 100 | 11,20 | 20 ks |