

## BRZL...H42 Redukcia žľabu ukončovacia

### Overview:

#### Použitie

Zmena šírky káblovej trasy alebo ukončenie káblového žľabu (koncová záslepka).

#### Materiál


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

#### Na objednávku

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

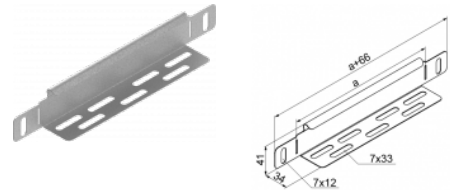

- montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostrannej, alebo obojstrannej redukcie
- pre jednostrannú redukciu je potrebné použiť spojku LPUH42
- pre obojstrannú redukciu možno použiť redukcie rôznych, alebo rovnakých šírok, napr.: pre redukciu o 200mm je možné použiť BRZL50H42 a BRZL150H42 alebo 2x BRZL100H42
- je vhodná pre všetky typy káblových žľabov so špecifickou výškou

### Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Height H [mm]	Weight 1 pc.
BRZL50H42	48	139706	100	41	0,03
BRZL100H42	98	139707	100	41	0,05
BRZL150H42	148	139708	100	41	0,07
BRZL200H42	198	139709	50	41	0,09
BRZL300H42	298	139710	50	41	0,14