


Vlajkové stožiare

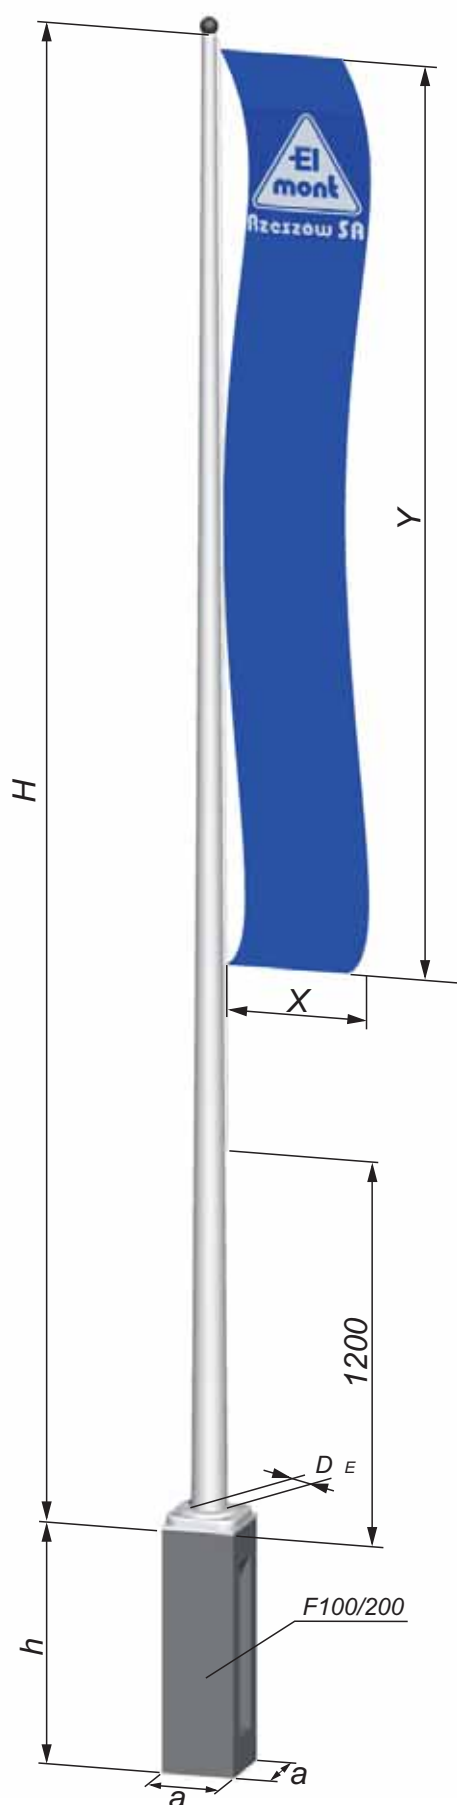

Technické parametre

TYP	H	D _E	m	X x Y	M _F	a x a x h TYP
	m	mm	kg	m ²	kNm	m
MF-50	5,0	145	27	1,0 x 2,0	4,3	0,3 x 0,3 x 1,0 F100/200
MF-60	6,0		31	1,3 x 2,5		
MF-70	7,0		35	1,5 x 2,0		
MF-80	8,0		39	2,5 x 1,5		

Upozornenie: Hodnoty X a Y sú odporúčané podľa zaťaženia stožiaru vetrom, zabudovanom v I. a II. veternom pásme, nestanovujú obmedzenia pre projektanta. Pri projektovaní je potrebné vziať v úvahu normu STN EN 1991-1-4:2008



OCEĽ