


MPR-upínáky k I-profilu pozinkované

Použití

- K upevnění MPR-nosníků k ocelovým profilům bez vrtání a svařování
- Oblast použití ve vnitřních prostorech


Výhody pro Vás

- Řešení pro montáž MPR nosníků na ocelových nosičích
- K nosné konstrukci se upevňuje bez vrtání a svařování
- Umožňuje dodatečné vyrovnaní nosníku vzhledem k nosnému profilu v podélném i příčném směru
- Vhodný pro všechny tloušťky pásnic a přírub všech obvyklých nosných profilů
- Předsestavená sada pro rychlou a snadnou montáž
- Upevnění zavěšených břemen na nosné profily podle platných předpisů

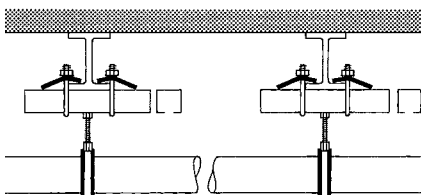

Údaje

Pro profily	Závit, U třmen	Max. přípustné zatížení F/pár [N] s upevňovačem kladivové hlavy			
		M8	M10	M12	M16
41/21/2,0 41/41/2,0 41/42/2,0	M8	4.500	4.500	4.500	4.500
41/41/2,5	M10		5.000	5.000	5.000
41/21/2,0 41/41/2,0 41/42/2,0			4.500	4.500	4.500
41/41/2,5			5.000	5.000	5.000
41/62/2,5					
41/82/2,0			4.500	4.500	4.500
41/124/2,5			5.000	5.000	5.000

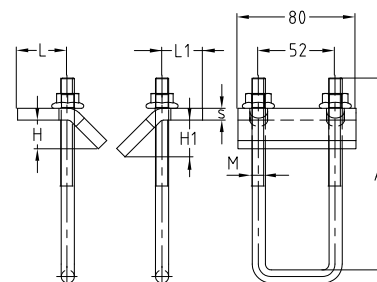

Pro profily	Závit	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení	Rozměry [mm]					
					A	H	H1	L	L1	s
41/21, 41/42	M8	151992	20	Kusů	90	18,5	24,5	34	30	6
	M10	151095								8
41/62–41/82		151096	15		130					
41/124		151993			170					