

## KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°

### Overview:

**Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**

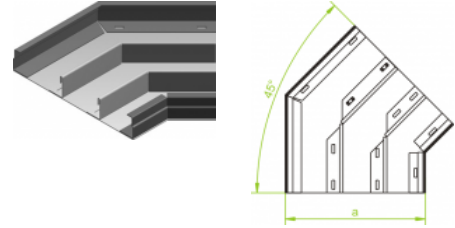

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>KKNMt175H28</b>	<b>175</b>	<b>521217</b>	<b>4</b>	<b>0,66</b>
<b>KKNMt190H28</b>	<b>190</b>	<b>521219</b>	<b>4</b>	<b>0,76</b>
<b>KKNMt240H28</b>	<b>240</b>	<b>521224</b>	<b>4</b>	<b>0,96</b>
<b>KKNMt340H28</b>	<b>340</b>	<b>521234</b>	<b>4</b>	<b>1,48</b>

### Connected products:

