

OK Obejma kanału

Overview:

Zastosowanie

Obustronne mocowanie kanału do podłoża

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**

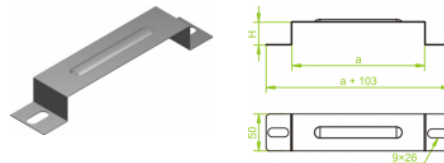

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
OK 175H28	177	523017	50	30	0,12
OK 175H38	177	533017	50	40	0,13
OK 175H48	177	543017	50	50	0,14
OK 190H28	192	523019	50	30	0,13
OK 190H38	192	533019	50	40	0,14
OK 190H48	192	543019	50	50	0,15
OK 240H28	242	523024	50	30	0,15
OK 240H38	242	533024	50	40	0,16
OK 240H48	242	543024	50	50	0,17
OK 340H28	342	523034	50	30	0,19
OK 340H38	342	533034	50	40	0,20
OK 340H48	342	543034	50	50	0,21

Connected products:

