

WMC/WMCO... Wysięgnik

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych i koryt siatkowych.


Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
 Na zamówienie:
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu do ściany należy użyć 2 kpl. PSROM10x80.
Do montażu ze wspornikiem sufitowym należy użyć 2 kpl. SMM10x20
Do montażu korytek należy użyć min. 2 kpl. SGKM6x12

Do montażu do ściany należy użyć 2 kpl. PSROM10x80.
Do montażu ze wspornikiem sufitowym należy użyć 2 kpl. SMM10x20
Do montażu:
 - drabinek o szerokości 100 mm należy użyć 1 zacisk mocujący ZM/ZMO i 1 kpl. SGKM8x14
 - drabinek powyżej szerokości 100 mm należy użyć 2 zaciski mocujące ZM/ZMO i 2 kpl. SGKM8x14

Do montażu do ściany należy użyć 2 kpl. PSROM10x80.
Do montażu ze wspornikiem sufitowym należy użyć 2 kpl. SMM10x20
Do montażu korytek siatkowych należy użyć 2 zaciski śrubowe ZS/ZSO





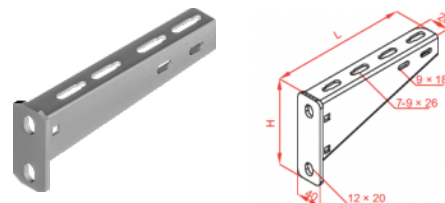


Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WMC/WMCO100	115	711110	50	95	0,22	3,80
WMC/WMCO200	215	711120	50	95	0,36	3,65
WMC/WMCO300	315	711130	20	120	0,43	3,50
WMC/WMCO400	415	711140	20	120	0,83	3,20
WMC/WMCO400E	415	740040	20	120	0,83	3,10
WMC/WMCO500	515	711150	20	130	0,96	3,00
WMC/WMCO600	615	711160	20	130	1,15	2,60

Connected products:



SPSO60 Spinka korytka siatkowego	WFL/WFLO... Wspornik fajkowy	PD11 Podkładka dystansowa	WU/WUO... Wysięgnik uchylny	WMCOE Wysięgnik	WWS/WWSO... Wysięgnik wzmocniony	ZM/ZMO Zacisk mocujący	ZMOE Zacisk mocujący
							
WPCW/WPCO... Wspornik sufitowy	WPCOE Wspornik sufitowy	CWP/CWOP40H40... Ceownik wzmocniony	CWOP40H40E Ceownik wzmocniony	RO1... Rynna ochronna	WPPGV/WPPOV Wieszak przegubowy pręta	SDOC... Szczelbel	SDOCE Szczelbel
							
SRO Śruba rozporowa	SRBO Śruba rozporowa	UPU Uniwersalny uchwyt puszeki	UPPO... Uchwyt puszeki	UKZ1/UKZO1... Uchwyt kablowy zaczepowy	US12/USO12 Uchwyt sufitowy	UKO1E Uchwyt kablowy	UKO2 Uchwyt kablowy
							
USSPW/USSPWO KSA... Obejma Uchwyt śrubowy kablowy		PSRO... Śruba tulejowa rozporowa	UTM/UTMO Uchwyt trójkątny	UPW/UPWO Uchwyt	UKO1 Uchwyt kablowy	USV/USOV Uchwyt sufitowy	UPWK/UPWKO Uchwyt
							
USSN/USO Uchwyt śrubowy sufitowy	USOVE Uchwyt	TRSO... Tuleja rozporowa stalowa	SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)	SM... Śruba (komplet)	NS... Nakrętka	PP... Podkładka	PW... Podkładka
							
NLM Nakrętka łącznikowa	PGM... Pręt gwintowany	SBO... Śruba do betonu	SBSO... Śruba do betonu	KWBO... Kotwa gwoździowa	GSO... Kotwa rozprężna	KSKO... Kotwa do stropów kanałowych	PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniająca - wewnątrz obiektów
							
FLAMMOTECT-K S1 Ognioodporna powłoka pęczniająca - wewnątrz i zewnątrz obiektów	WPPOVE Wieszak przegubowy pręta	UNPO Uniwersalna przegroda ogniowa					
							