

LPDZOPN łuk pionowy zewnętrzny drabiny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej..

Materiał


Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

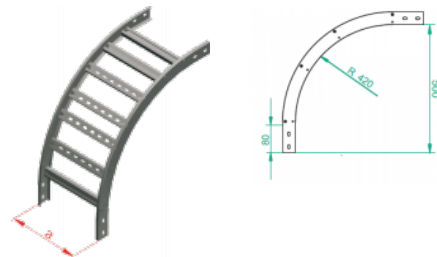

Do montażu z drabinkami należy użyć 4 łączniki

LDOCH60N lub LDOCH60E i 16 kompletów śrub

SGN M8×14 lub SGN M8×14 E

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDZOP100H60N	100	866010	1	1,90
LPDZOP200H60N	200	866020	1	2,26
LPDZOP300H60N	300	866030	1	2,66
LPDZOP400H60N	400	866040	1	3,02
LPDZOP500H60N	500	866050	1	3,42
LPDZOP600H60N	600	866060	1	3,82

Connected products:



DGOD...H60N
Drabinka



DGOD...H60E
Drabinka



DGOP...H60N
Drabinka



DGOP...H60E
Drabinka



LDC/LDOCH60
Łącznik drabin



LDOCH60E
Łącznik drabin



LGC/LGOCH60
Łącznik przegubowy
drabiny



LKDOCH60N
Łącznik kątowy
drabin



LKDOCH60E
łącznik kątowy
drabin



ZM/ZMO Zacisk
mocujący



ZMOE Zacisk
mocujący



SGN Śruba z
łbem grzybkowym
(komplet)



SM... Śruba
(komplet)



NS... Nakrętka



PP... Podkładka



PW... Podkładka