

LKDH110 Łącznik kątowy do korytka

Overview:

Zastosowanie

Łączenie tras kablowych prowadzonych pod różnym kątem.
Łączenie łuków z korytkiem. Łącznik można także zastosować jako część redukcyjną zakończeniową.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

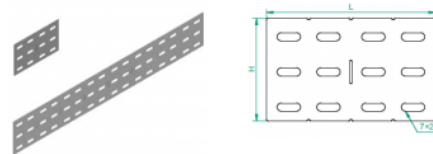

Uwaga:

Do montażu należy użyć 12 kpl. śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Versions:

Sheet thickness: **1,2 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
LKDH110	145	122700	50	98	0,13
LKDH110/1	1000	122800	10	98	0,85