

## ELZC...H50 Element łuku przegubowego

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.  
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,


#### Na zamówienie

**E-** stal kwasoodporna  
**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu poprzez dodanie łączników przegubowych.**

**Do montażu elementów przegubowych stosujemy śruby SM M8x16.**

Sheet thickness: **2,0 mm**

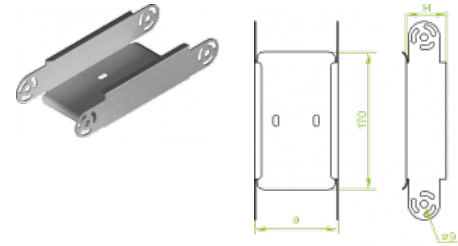

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELZC50H50	50	353305	10	0,48
ELZC100H50	100	353310	10	0,61
ELZC200H50	200	353320	10	0,88
ELZC300H50	300	353330	4	1,15
ELZC400H50	400	353340	4	1,42
ELZC500H50	500	353350	4	1,69
ELZC600H50	600	353360	4	1,96