

## OPZZP...H100 Obejście poziome

### Overview:

#### Zastosowanie

Ominięcie przeszkody  
 w poziomym ciągu trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

#### Na zamówienie


**E-** stal kwasoodporna  
**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 1,5 mm

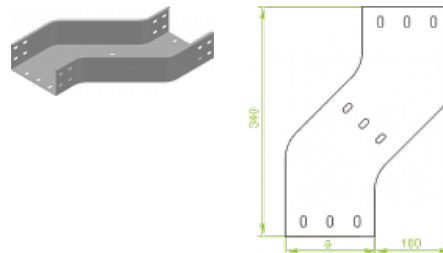

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
OPZZP100H100	100	313410	10	1,35
OPZZP200H100	200	313420	10	1,75
OPZZP300H100	300	313430	4	2,15
OPZZP400H100	400	313440	4	2,54
OPZZP500H100	500	313450	4	2,94
OPZZP600H100	600	313460	4	3,33