

TRRZC...H200 Trójnik redukcyjny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem należy

zastosować łączniki LZC... i śruby SGK F M8x14

lub SGF M8x14

Sheet thickness: 2,0 mm

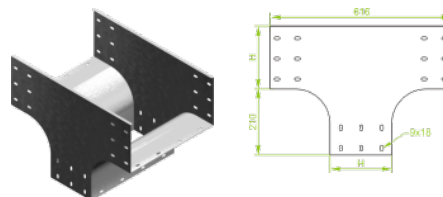

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TRRZC200H200	200	373920	10	8,67
TRRZC300H200	300	373930	4	9,97
TRRZC400H200	400	373940	4	11,27
TRRZC500H200	500	373950	4	12,57
TRRZC600H200	600	373960	4	13,87